


# Zevende college algoritmiek

23 maart 2007

Verdeel & Heers

## Divide and Conquer



1. Verdeel een instantie van het probleem in twee of meer kleinere instanties
2. Los de kleinere instanties op: meestal **recursief**
3. Combineer deze twee oplossingen tot een oplossing van de oorspronkelijke (grotere) instantie

Opmerking: meestal wordt een probleeminstantie in twee ongeveer gelijke delen verdeeld.

## Decrease and Conquer

1. Reduceer een instantie van het probleem tot een kleinere instantie van hetzelfde probleem
2. Los de kleinere instantie op: vaak **recursief**
3. Breid de oplossing van de kleinere probleeminstantie uit tot een oplossing van de oorspronkelijke instantie


In het boek wordt onderscheid gemaakt tussen:

Decrease by one


Decrease by a constant factor

Variable-size decrease


Verdeel  
en heers  
(verdeel in  
twee gelijke  
delen)

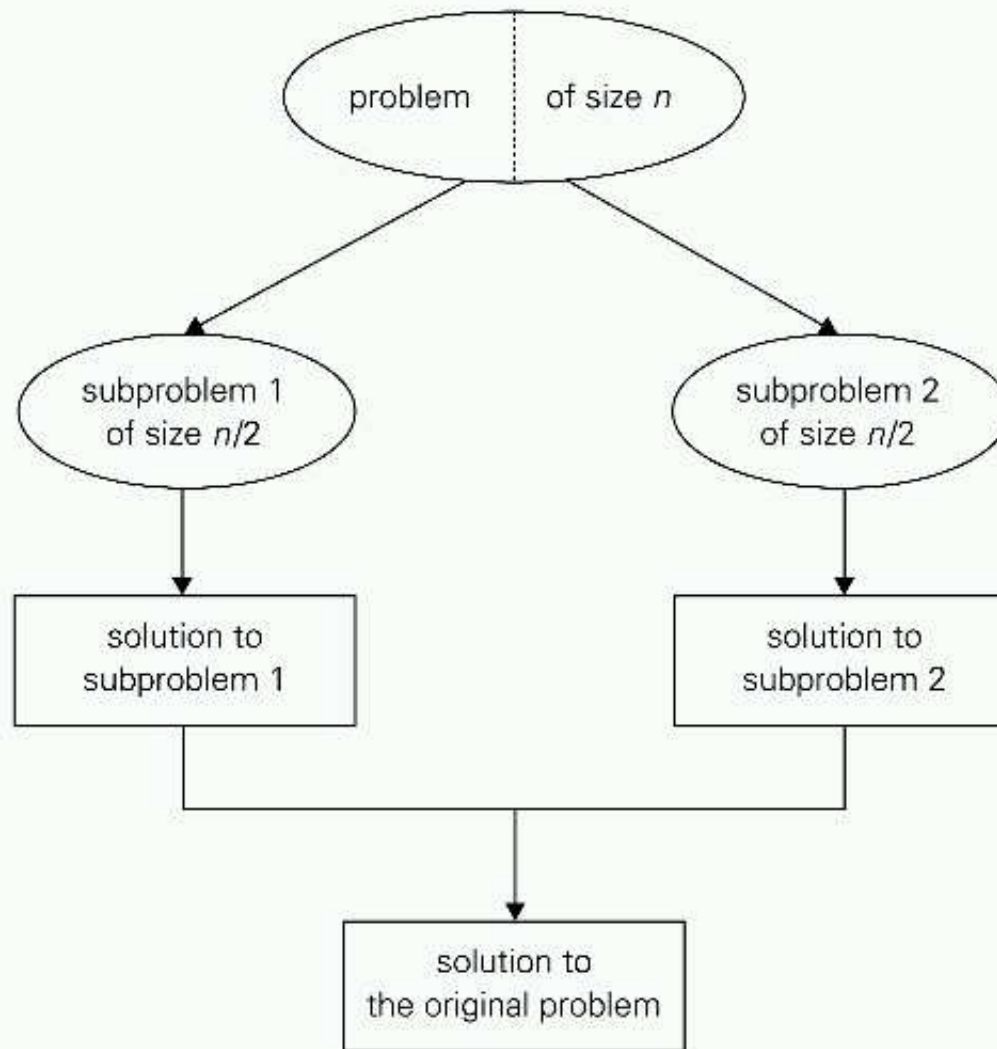

Decrease  
by one

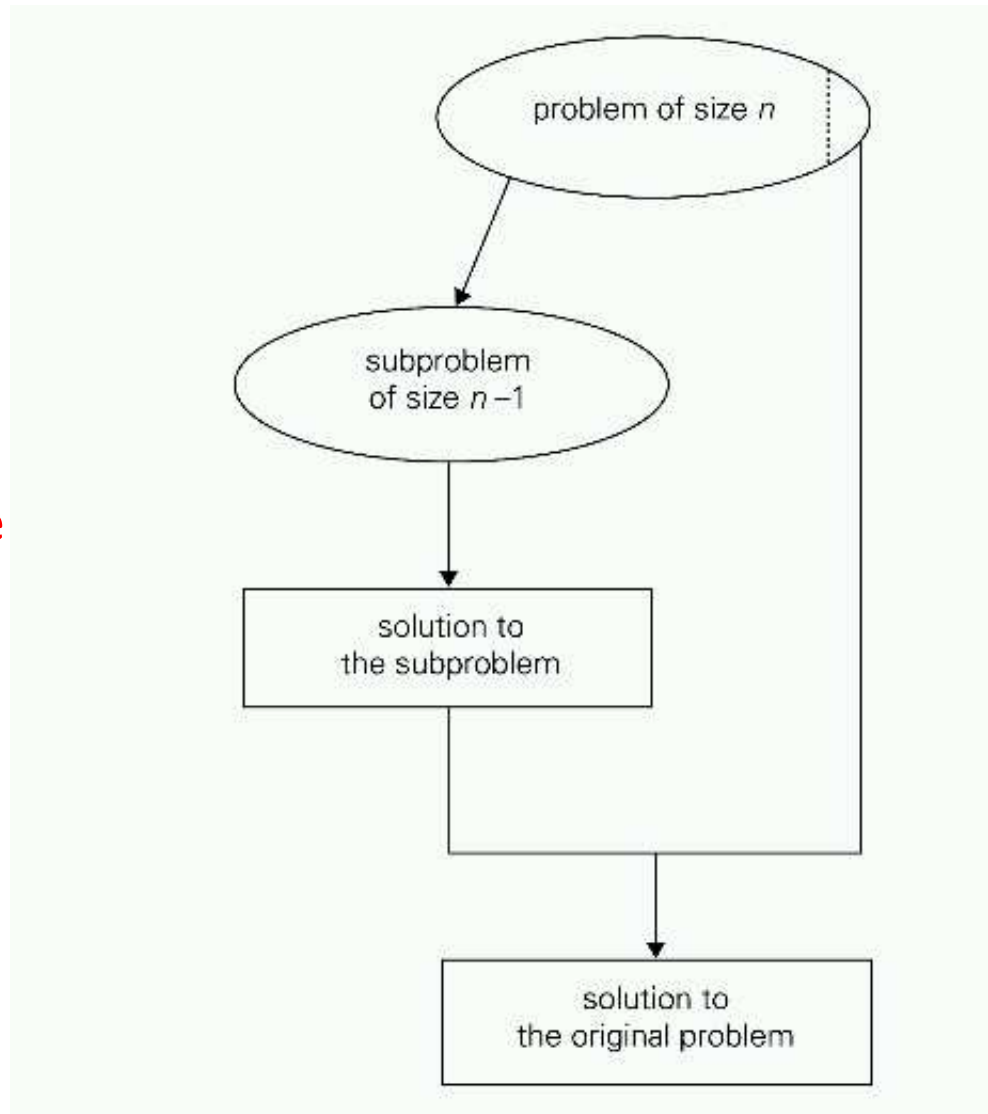


Decrease by a  
constant factor  
(decrease by half)

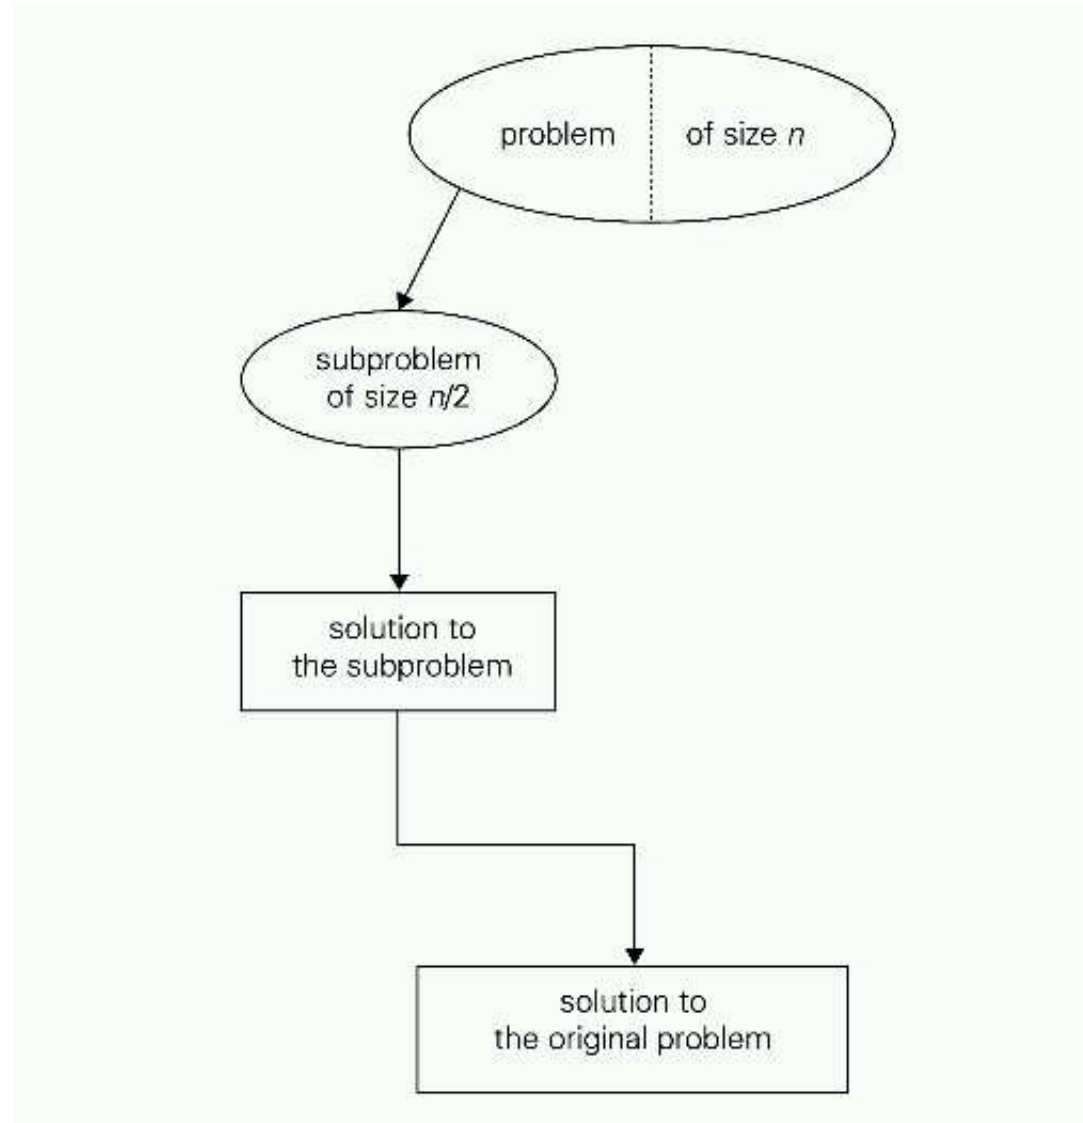


Nog een leuk voorbeeld van de methode Verdeel en heers is de Triomino puzzel, Levitin 4.1.11.



Bedek een  $2^n \times 2^n$  schaakbord –waaruit één vakje mist– met triomino's.

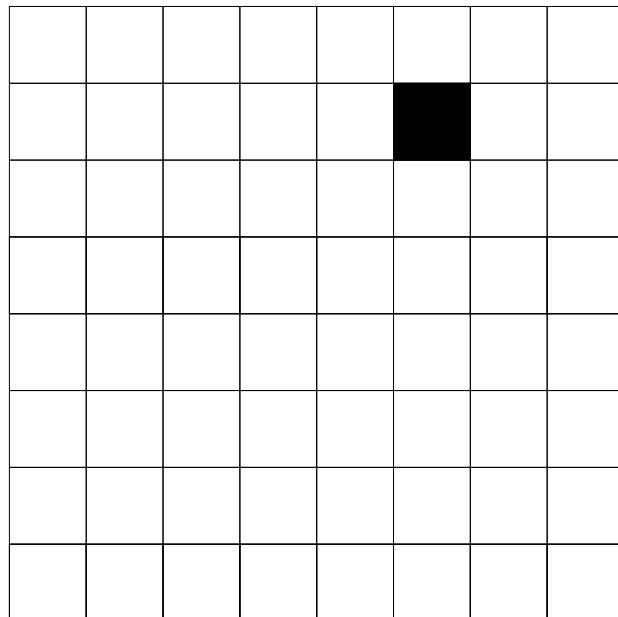



Het 8x8 geval



Het 4x4 geval: gegeven een 4x4 bord waaruit één vakje mist. Bedek het bord volledig (behalve het missende vakje), dus met 5 triomino's.

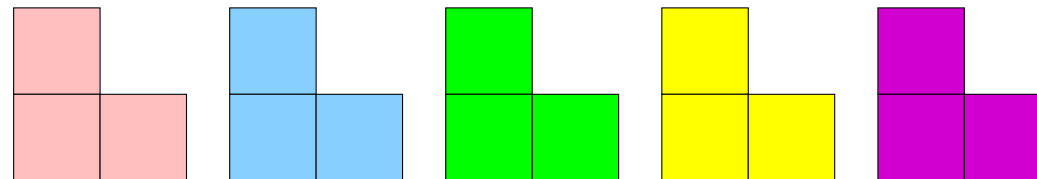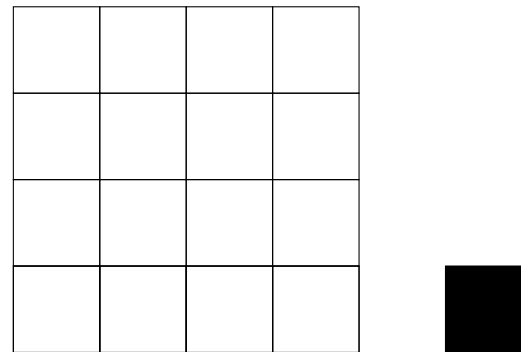


Het 4x4 geval: twee probleeminstanties met oplossing (= bedekking)

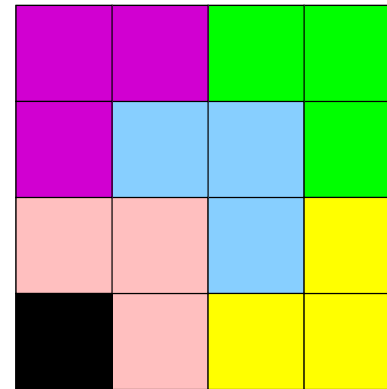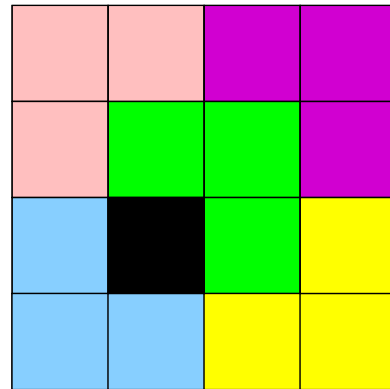


Het 8x8 geval: hoe vinden we een (de?) bedekking met triomino's?


Bijvoorbeeld voor dit bord:

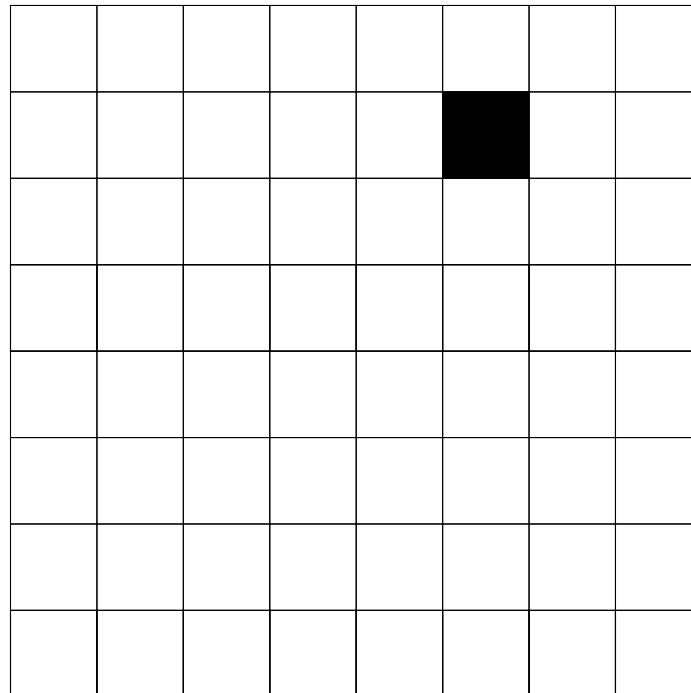

Leg een triomino in het midden, zodat in elk kwart één stuk mist of bedekt is. Het probleem is nu teruggebracht tot vier keer hetzelfde probleem, maar dan voor 4x4 borden.

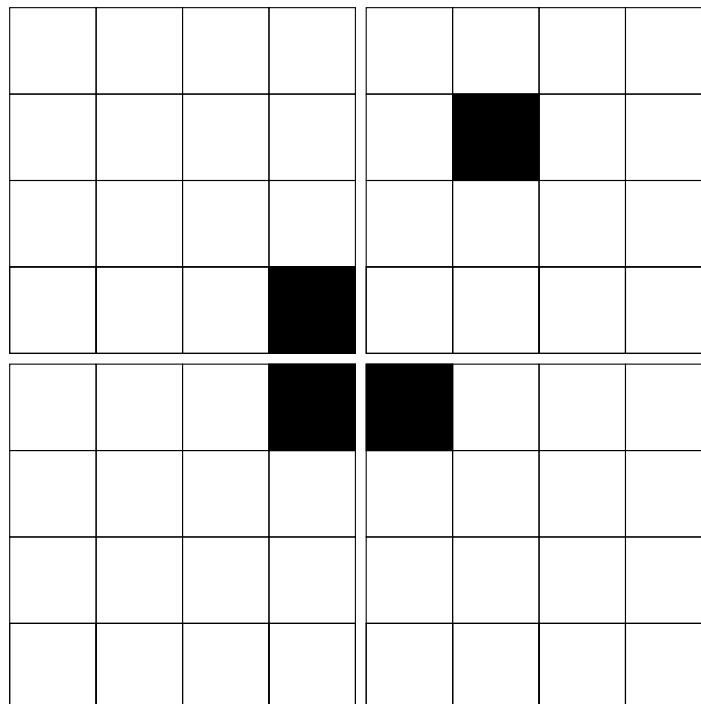

Doe weer hetzelfde (recursie!) met de 4x4 borden.

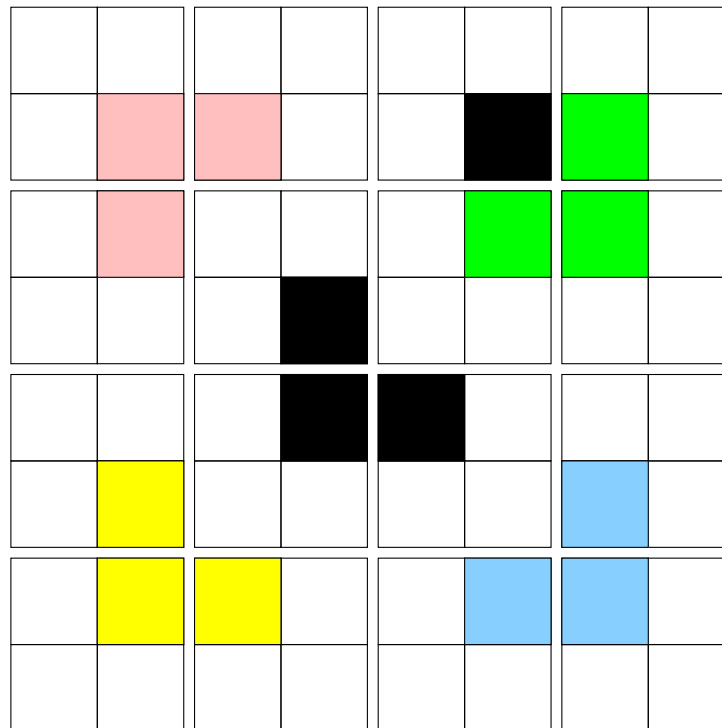

Dit **divide and conquer** algoritme kun je op elk  $2^n \times 2^n$  bord toepassen.

### Vermenigvuldiging van grote integers:


Het voor de hand liggende algoritme gebruikt voor de vermenigvuldiging van twee getallen bestaande uit  $n$ -cijfers (digits)  $n^2$  digit-vermenigvuldigingen. Het kan echter op magische wijze beter (althans voor zeer grote getallen) via **divide and conquer**. Gebruik een generalisatie van de volgende truc:


$$\begin{aligned}c &= a * b = (a_1 a_0) * (b_1 b_0) = c_2 10^2 + c_1 10^1 + c_0 \\c_2 &= a_1 * b_1 \\c_0 &= a_0 * b_0 \\c_1 &= (a_1 + a_0) * (b_1 + b_0) - (c_2 + c_0)\end{aligned}$$

Voor  $n = 2$  zijn hier dus 3 i.p.v. 4 digit-vermenigvuldigingen gebruikt!

**Divide and Conquer:**


Verdeel de verzameling van  $n$  punten in twee verzamelingen  $V_1$  en  $V_2$  van elk  $\frac{n}{2}$  punten door een geschikte lijn te trekken. Los beide deelproblemen (recursief) op en laat  $d$  de kleinst voorkomende afstand zijn tussen punten van  $V_1$  resp.  $V_2$ .

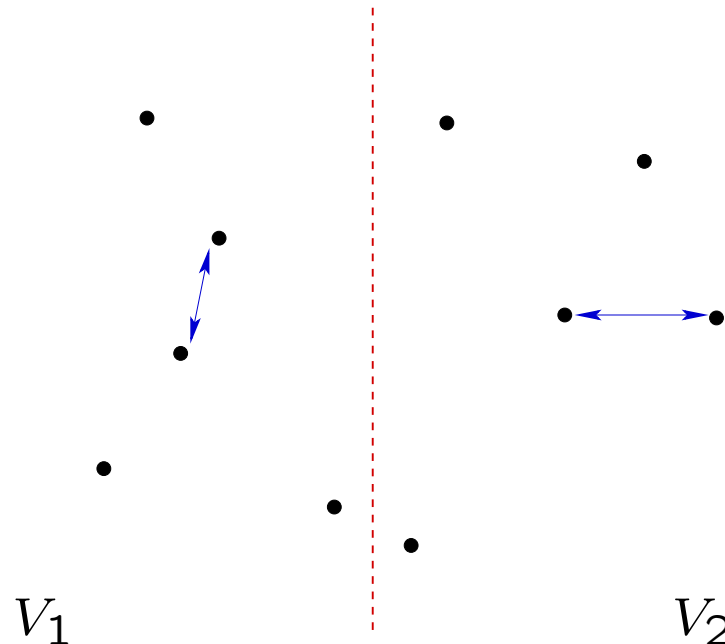

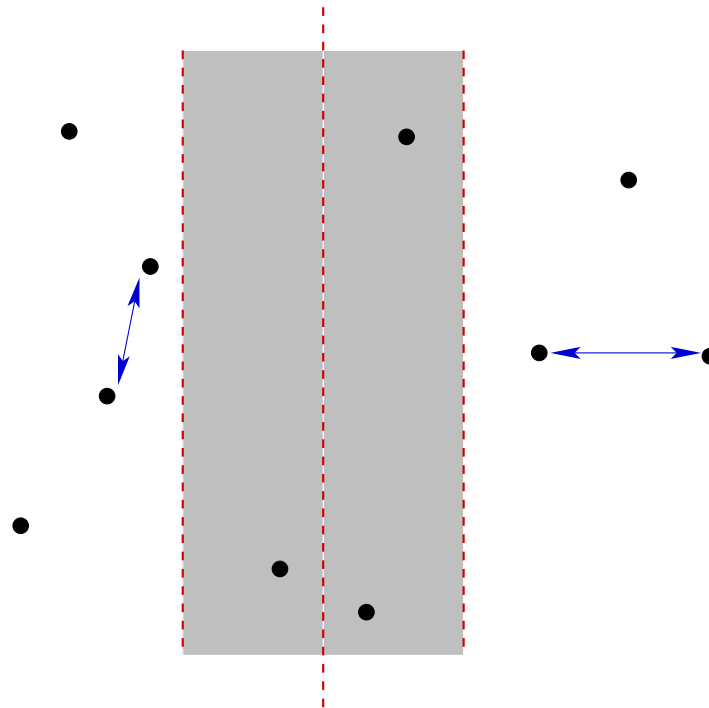

Controleer of er binnen de strip ter breedte  $2d$  rondom de scheidlijn tussen  $V_1$  en  $V_2$  puntenparen  $(v_1, v_2)$  zijn met  $v_i \in V_i$  en onderlinge afstand kleiner dan  $d$ . Hiervoor blijken slechts  $O(n)$  puntenparen bekeken te moeten worden. Dit levert een  $O(n \lg n)$  algoritme op.

Een binaire boom  $B$  wordt **recursief** gedefinieerd als ofwel leeg, ofwel bestaande uit een knoop (de wortel) en twee disjuncte subbomen  $B_L$  en  $B_R$  die beide ook weer een binaire boom zijn: de **linkersubboom** en de **rechtersubboom**.

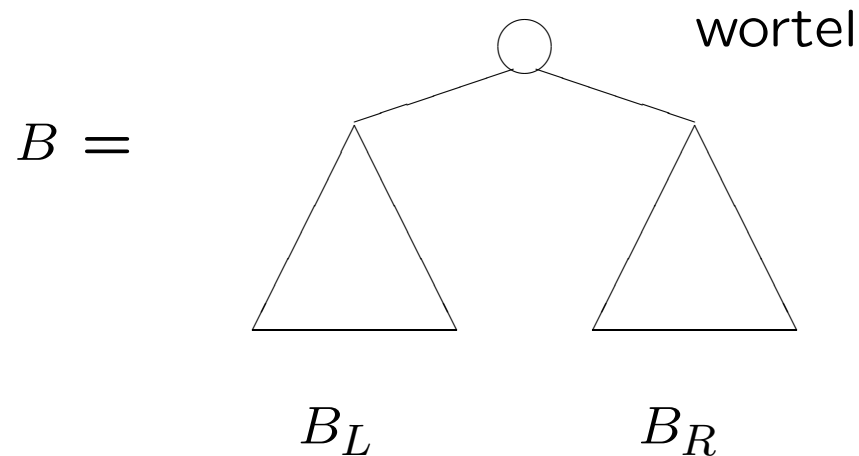

Bij (veel) problemen met binaire bomen ligt oplossen via divide & conquer dus voor de hand.

De **hoogte** van een binaire boom is het hoogste nivo dat voorkomt, waarbij de wortel per definitie op nivo 0 zit.

Voor de hoogte van een binaire boom  $B$  geldt dus:

$$\text{hoogte}(B) = 1 + \max \{ \text{hoogte}(B_L), \text{hoogte}(B_R) \}$$

Verdeel en heers algoritme in C++:

```
int hoogte(knoop* root) {  
    if ( root == NULL )        // lege boom  
        return -1;  
    else  
        return (1+max(hoogte(root->links),hoogte(root->rechts)));  
} // hoogte
```

Zie verder college 2 en bijbehorende werkcollege.

**Insertionsort**( $A[0 \dots m - 1]$ )::

**if**  $m > 1$

**Insertionsort**( $A[0 \dots m - 2]$ );      **DECREASE** by one

Voeg  $A[m - 1]$  op de juiste plek in;      **& CONQUER**

**fi** .

Invoegen van  $A[m - 1]$  in het reeds gesorteerde voorstuk  $A[0] \dots A[m - 2]$  door van rechts naar links  $A[m - 1]$  te vergelijken met  $A[i]$ . Deze recursieve versie komt overeen met de iteratieve versie zoals bij **Programmeermethoden** behandeld (zie ook Levitin):

$$A[0] \leq A[1] \leq \dots \leq A[i] \leq A[i + 1] \leq \dots \leq A[m - 3] \leq A[m - 2] || A[m - 1] \dots$$

kleiner of gelijk  $A[m - 1]$      $\uparrow$                       groter dan  $A[m - 1]$


hier invoegen

Binair zoeken is een voorbeeld van decrease and conquer, **decrease by a constant factor**. Hier de iteratieve versie.

// invoer: oplopend gesorteerd array  $A[0..n - 1]$ , te zoeken waarde  $K$   
 // uitvoer: positie van  $K$  in  $A$  (-1 als  $K$  niet in  $A$  zit)

```


    l := 0; r := n - 1;
    while l ≤ r do
        m := ⌊ $\frac{l+r}{2}$ ⌋;
        if K = A[m] then // gevonden
            return m;
        else if K < A[m] then // links verder zoeken
            r = m - 1;
        else // rechts verder zoeken
            l = m + 1; fi
    fi
od
return -1;
    
```

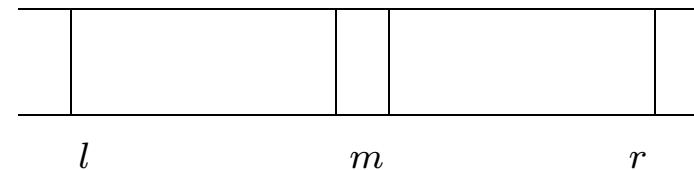

altijd links óf rechts verdergaan

## Fake coin probleem

Gegeven  $n$  identiek uitziende munten. Eén ervan is vals. Bekend is dat de valse munt lichter is dan de andere. Tevens is een balans beschikbaar. Bepaal door weging de valse munt.

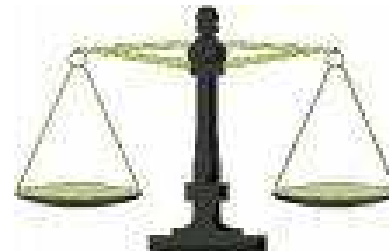

**Decrease by a constant factor:** verdeel de munten in twee stapels van  $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$  en —indien  $n$  oneven— een losse munt. Als de twee stapels even zwaar zijn (best case) is de losse munt de valse. Zo niet, dan bevindt de valse zich in de lichtste van de twee stapels.


Recurrente betrekking voor het aantal wegingen dat nodig is in de **worst case** om de valse munt te ontdekken:

$$W(n) = W(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + 1 \text{ als } n > 1, W(1) = 0$$


Oplossing:  $W(n) = \lfloor \log_2 n \rfloor$ .

Zie Levitin exercise 5.5.3 voor een efficiënter decrease by a constant factor algoritme.

**Josephus probleem:** gegeven  $n$  personen, genummerd 1 t/m  $n$ , die in een cirkel staan. Elimineer, te beginnen bij persoon 2, telkens elke tweede persoon, totdat er nog maar één persoon,  $J(n)$ , over is. Bepaal wie deze overlevende is.

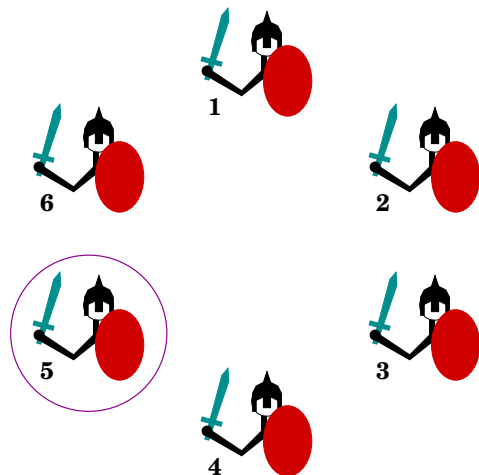

Josephus 6

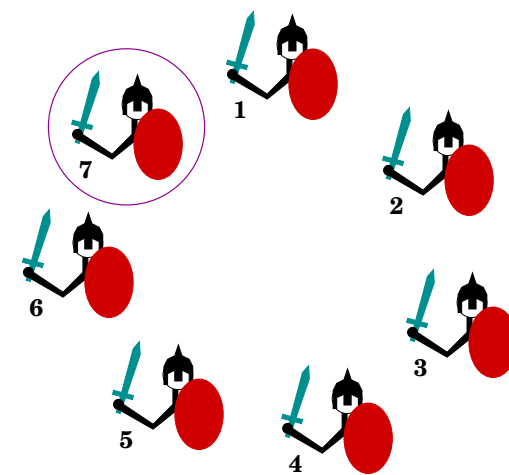

Josephus 7

**Decrease by a constant factor:** maak één doorgang door de cirkel. Er zijn dan nog  $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$  overlevenden in de cirkel over, dus hetzelfde probleem maar gehalveerd.

Recurrente betrekking:

$$\begin{cases} J(1) & = 1 \\ J(2k) & = 2J(k) - 1 \\ J(2k + 1) & = 2J(k) + 1 \end{cases}$$

Oplossing:

$n$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
$J(n)$	1	1	3	1	3	5	7	1	3	5	7	9	11	13	15	1

- **Werkcollege:**

donderdag 29 maart 2007 in zaal 312

- **Opgaven:**

zie <http://www.liacs.nl/home/graaf/ALGO/algo2007.html>

- **Volgend college:**

vrijdag 30 maart 2007